

Milloin työ on tehtävä?

Aurausviitoitusta käytetään yleisesti vain sellaisilla metsäteillä, joiden varrella on asutusta tai liikennettä läpi talven. Aurausviitoitus tehdään tiekunnan määrittämänä aikana, mielellään syyskuun loppuun mennessä.

Laatuvaatimukset

Aurausviitan suositeltava läpimitatta on 1,5 – 3,0 cm ja pituus 1,5 – 2,0 m. Muovisissa aurasviitoissa suositellaan käytettäväksi heijastinteippiä.

Laadun mittaaminen ja toteaminen

Aurausviitoituksen kelpoisuus todetaan silmämääräisesti


Määrän mittausperuste

Aurausviitoitetun tieosan pituus metreissä.

Työselitys

Aurausviitat asetetaan riittävän syvään 0,1-0,15 metriä luiskan taitteen ulkopuolelle ja kallistetaan hieman ulospäin. Viittojen suositeltava välimatka on mutkaisella tiellä 40 m ja suoralla tieosalla 80 m.

Aurausviitat voidaan asentaa käsityönä tekemällä viittaa varten tien reunaan reikä ja polkemalla viitta tiivistä paikoilleen. Viitat voidaan asentaa myös kairaavalla ajoneuvolla, jolloin on huolehdittava siitä, että viitta tulee tukevasti paikoilleen.

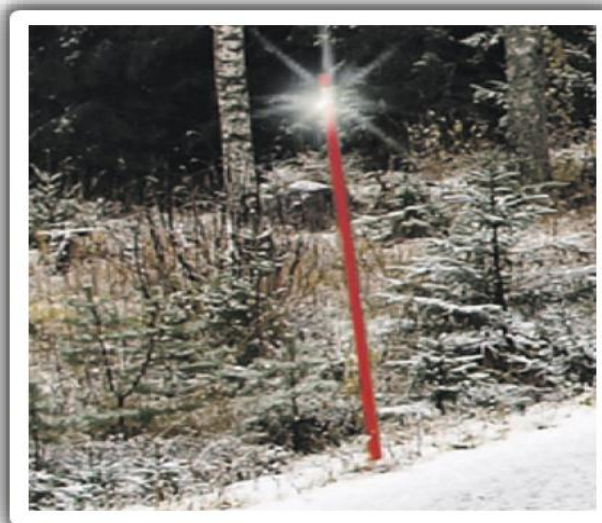

Viitoitettaessa on varmistettava, ettei viitoituksen sisäpuolelle jää auraskalustoa tai liikennettä haittaavia esteitä. Mikäli viitta katkeaa tai häviää, tilalle asennetaan uusi viitta. Tarvittaessa viittoja on myös oiottava. Toimenpideaika viitoituksen puutteen korjaamisessa on yksi viikko.

Aurausviitat poistetaan toukokuun loppuun mennessä.

Liikenne- ja työturvallisuus

Aurausmerkkien asettamisesta on varoitettava muita teillä liikkujia liikennemerkillä. Viittoja kuljetavassa ja mahdollisesti kairaavassa ajoneuvossa on käytettävä vilkkuvaa varoitusvaloa. Työkoneen kanssa työskennellessä ja muissa vaarallisissa töissä tulee noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja rakennustyön järjestysohjeita. Työssä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia ja huomiovaatetusta.